


COMPOSIÇÃO 1		
ITEM:	CARGA / ESPALHAMENTO / COMPACTAÇÃO - C.B.U.Q	UND: M³

FUNTE	CÓD. AUXILIAR	(A) MÃO DE OBRA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
GOINFRA	30012	ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	CHP	112,87	0,34	38,38
GOINFRA	30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	CHP	371,93	0,34	126,46
(A) TOTAL:						R\$ 164,83

CUSTO UNITARIO TOTAL (A):	R\$ 164,83
----------------------------------	-------------------

Luziânia/GO, 05 de janeiro de 2022

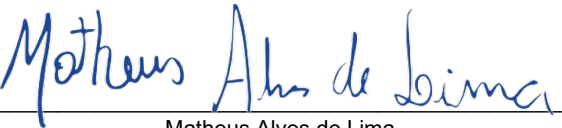

Matheus Alves de Lima
Engenheiro Civil
CREA: 29.630/D-DF